

微油螺杆式 空压机

RM185i空压机提供久经考验的可靠机组，能够降低您的运行成本并大幅提高生产率,让您安心无忧。

卓越的性能

- **直观的KT控制器**可让您随时随地查看压缩空气系统(最多八台机组联控), 可通过易用的空压机控制器现场查看,也可通过远程监控装置远距离查看
- **便捷的顶部排气装置**可轻松实现导风, 便于消除或回收废热
- **易于接近的组件**位于可拆卸面板后, 维护便捷




- **创新主机设计**提供更高的效率和理想的产气量
- **高可靠性O型圈配件**,46°C高温设计、坚固的结构和更低的故障风险

- **风冷式和水冷式机组**满足您的各种压缩空气系统需求
- **超长使用寿命的英格索兰冷却剂**可显著延长正常运行时间



型号	额定压力 barg	最高压力 barg	额定功率 kW	排气量(FAD) m ³ /min	尺寸(长x宽x高) mm	重量 kg
i - 定速						
RM185i_A7	7	7.5	185	37.0	4076*1930*2102	4805
RM185i_A8	8	8.5	185	35.7	4076*1930*2102	4805
RM185i_A10	10	10	185	32.4	4076*1930*2102	4805
RM185i_W7	7	7.5	185	37.0	4076*1930*2102	4725
RM185i_W8	8	8.5	185	35.7	4076*1930*2102	4725
RM185i_W10	10	10	185	32.4	4076*1930*2102	4725

*FAD(容积流量)为整机运行参数,根据ISO1217:2009附录C的测试标准在低于最大压力0.5barg情况下测得

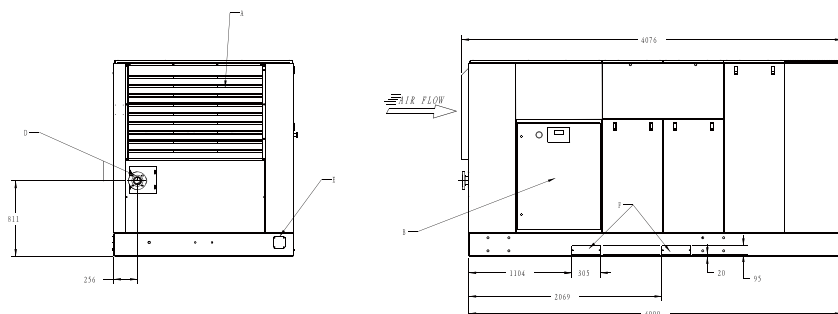

RM185i压缩机特性

类别	描述	标准配置	选装配置
主电机	IP23 IE2 电机	√	
	IP55 IE3 电机		√
	46°C高温设计	√	
	F级绝缘、B级温升	√	
控制器	包含报警历史的完整压缩机诊断	√	
	自动维护指示	√	
	加载/卸载气动调节系统	√	
	自动启动/停止关机定时器	√	
	远程加载和卸载	√	
电源	星三角启动器	√	
	电压 - 400 V +/-10%	√	
	主电机热保护	√	
润滑油	超级冷却剂	√	
	食品级冷却剂		√
环保	低噪声外壳	√	
	电控箱防护等级IP54		√
辅助系统	风冷机型冷却风扇	√	
	高粉尘空气过滤器		√
便利性	单点连接	√	
	钢基架, 无需地基	√	
服务	工厂标准保修(12/18)	√	
	CARE维护保养计划		√
文档	性能测试报告	√	
	现场见证测试		√



英格索兰(纽交所代码: IR), 以企业家精神和主人翁意识为动力, 致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下, 我们旗下备受赞誉的40余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的产品组合涵盖诸多领域, 包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统, 以及知名的多功能车品牌Club Car等。我们在全球范围的17,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识, 帮助客户提高生产力并提升效率, 与客户建立终身连接。更多信息, 敬请访问 www.IRCO.com.cn。



联系英格索兰

地址: 上海市仙霞路99号尚嘉中心11楼

电话: 021-2221 6000

网址: www.ingersollrandproducts.com

24小时全国免费服务热线:

800 820 2128

400 820 2128